


F Series



Tiras Flexibles

F Series está especialmente diseñada bajo las exigentes condiciones de la imagen corporativa con largos períodos de encendido, exposición a exteriores y largos requerimientos de vida útil. Diseñado para ser compatible con todos los conectores de la tecnología Profiled.

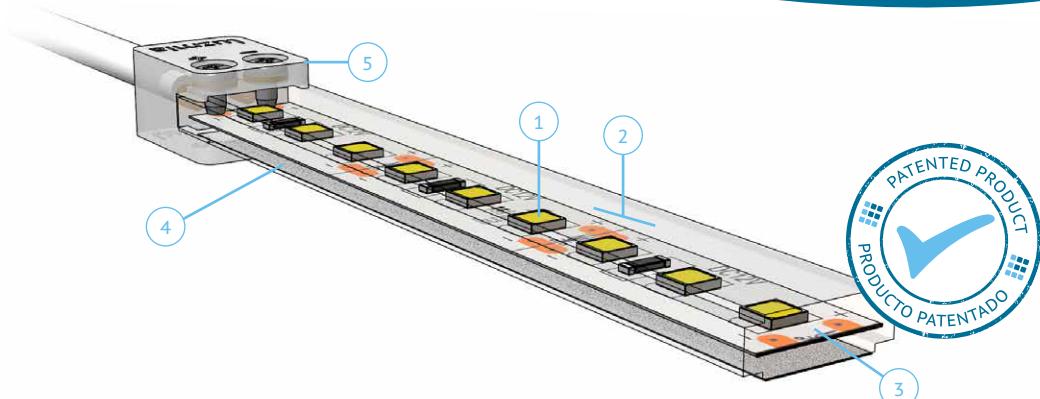

- 1. UniQBin & LowRunner Led Selection
- 2. Encapsulado Difusor Uniforme IP65 / IP66
- 3. FPCB alta disipación y
baja caída de tensión
- 4. Cinta de doble cara 3M®
- 5. Conexión Profiled
- 6. Disponible versiones AC



F60



F120



F120



Cajones luminosos



Letras corpóreas



Retroiluminación



Texto calado

4
years
warranty



APLICACIONES



Cajones luminosos



Letras corpóreas



Retroiluminación



Texto calado

- Flujo 1.700 lm/m (PW)
- Potencia 17W/m
- Protección IP65 / IP66
- Ángulo de Apertura 120°

- AC 230V (120V bajo pedido)
- 120 led por metro
- Temperatura de Trabajo -40° ~ +70°
- Regulable y sin parpadeo FP > 0.9

TABLA DE CÓDIGOS


AC 230V

Código	Color
022310	Blanco cálido
022311	Blanco neutro
022312	Blanco puro
IP65	

Código	Color
022350	Blanco cálido
022351	Blanco neutro
022352	Blanco puro
IP66	

*Longitud corte = 100mm

*100 metros por rollo, código de venta por metro

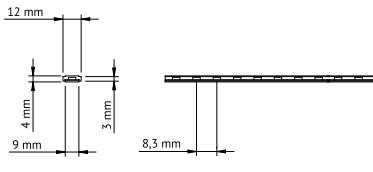

Pitch

Conexión Profiled

