



# L Series

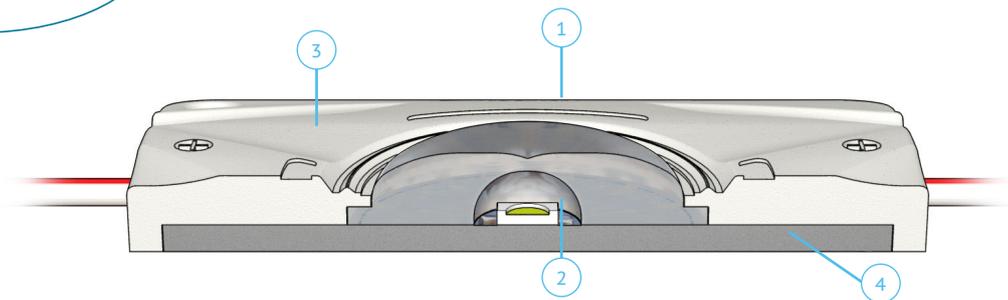

Módulos

L Series incorpora lentes con 160° de apertura que permiten reducir la densidad de módulos por metro cuadrado, reduciendo así costes pero manteniendo los niveles de luminosidad adecuados.

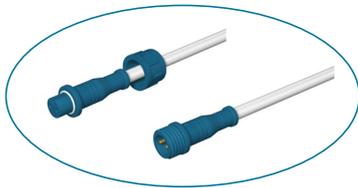


- 1. Sistema de protección frente al agua
- 2. Control de corriente

- 3. MCPCB de alta disipación
- 4. Cinta de doble cara 3M®



0,48W

L480



1,20W

L1200



Cajones luminosos



Letras corpóreas



Retroiluminación



Tótems



Texto calado



## APLICACIONES



Cajones luminosos



Letras corpóreas



Banderolas



Retroiluminación



Texto calado

- Flujo: 40 lm (PW)
- Potencia: 0,48 W
- Tensión: DC 12V
- Protección IP 65
- MCPCB
- Control de corriente
- 50 módulos por cadena

## TABLA DE CÓDIGOS

Código	Color	Código	Color	Código	Color
025050	Blanco cálido	025053	Blanco extra frío	025056	Amarillo
025051	Blanco neutro	025054	Rojo	025057	Verde
025052	Blanco frío	025055	Naranja	025058	Azul

