


# PX Series




Fuentes de Alimentación

PX Series nace como respuesta a proyectos que requieren garantías más duraderas. Se incorporan mejoras en componentes y protecciones adicionales, manteniendo secciones reducidas para evitar sombras.



- 1. Protección contra cortocircuito
- 2. Corte por control térmico
- 3. Encapsulado protección IP67
- 4. Sistema encendido progresivo
- 5. Sistema DualCap
- 6. Tamaño reducido
- 7. Amplio rango de potencias

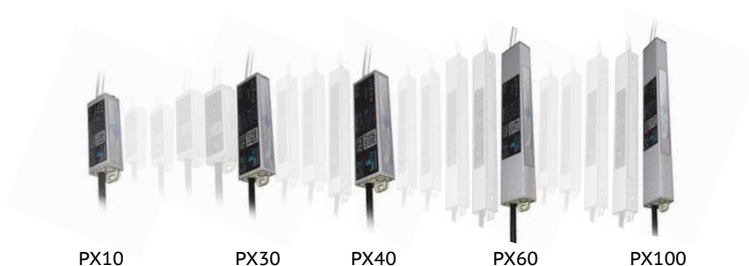

PX10      PX30      PX40      PX60      PX100



Letras corpóreas

Retroiluminación



Cajones luminosos

Banderolas

Mupis

Tótems

Texto calado




## APLICACIONES



Cajones luminosos



Letras corpóreas




Banderolas



Retroiluminación



Mupis



Tótems



Texto calado

- Protección de arranque y cortocircuito
- Potencia 40 W
- Intensidad 3,33/1,66 A
- Protección IP67
- Control térmico 85°
- Tensión de salida DC 12/24V
- Tensión de entrada AC 170-265V
- Temperatura de Trabajo -40° ~ +70°

## TABLA DE CÓDIGOS

DC 12V	DC 24V
023050	023051

