




APLICACIONES

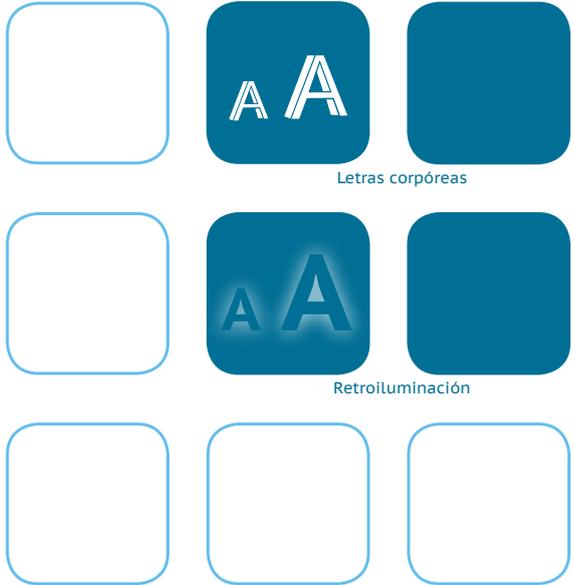

Letras corpóreas

Retroiluminación

- Flujo 20 lm (PW)
- Potencia 0,32 W
- Tensión DC 12V
- Ángulo de Apertura 160°
- Protección IP65
- PCB FR4
- 20 módulos por cadena
- Temperatura de trabajo -20° ~ +50°

TABLA DE CÓDIGOS

Código	Color	Código	Color
025280	Blanco cálido	025282	Blanco puro
025281	Blanco neutro	025283	Blanco frío

